

DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasrolstelling

Rollen met handwiel verstelbaar

D-CHGK

De lasrolstellingen van Dumeta bieden dé oplossing voor het veilig roteren van tanks, buizen, drukvaten met variërende diameters en gewichten. Het werkstuk is hiermee eenvoudig in een goede laspositie te brengen en er wordt tevens op een efficiënte manier gewerkt.

De breedte van de D-CHGK rollen is te verstellen door middel van een spindel met handwiel. Hierdoor past u deze zeer eenvoudig op de door u gebruikte werkstukdiameter aan.

D-CHGK rolstellingen zijn leverbaar vanaf 5.000 kg capaciteit tot 250 t. Uiteraard kan er ook een D-CHGK rolstelling naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

Kenmerken


- Elektronische componenten van Siemens, Schneider & Delta
- Traploos regelbare snelheid van het aangedreven deel
- Leverbaar met diverse soorten wielen (staal, rubber, polyurethaan)
- PU-rollen geschikt voor max. 90°C
- Zeer hoge stabiliteit door de zware constructie
- CE gecertificeerd
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Incl. afstandsbediening en voetpedaal
- 3 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)



D-CHGK-5

Optioneel

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Motorische breedteverstelling van de looprollen
- Aanpassing voor gebruik op railsysteem

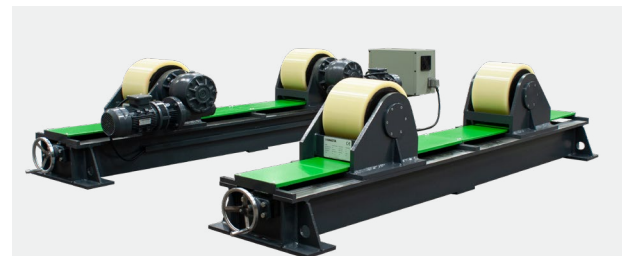

D-CHGK-20-PU


DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasrolstelling

Rollen met handwiel verstelbaar

D-CHGK

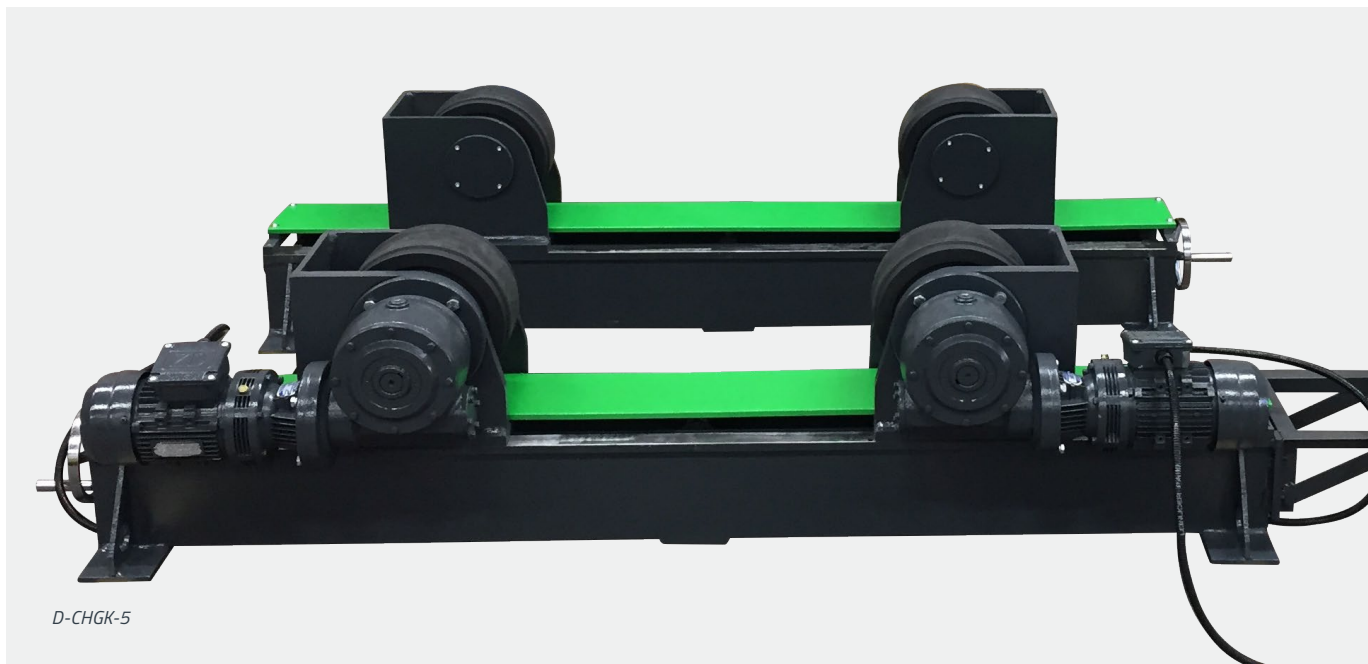

Technische gegevens

Model	D-CHGK-5	D-CHGK-10	D-CHGK-20	D-CHGK-40	D-CHGK-60	D-CHGK-80	D-CHGK-100
Max. rotatiecapaciteit aandrijf unit (kg)	5.000	10.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Max. belading aandrijf unit (kg)	2.500	5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Max. belading meeloop unit (kg)	2.500	5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Rollen \varnothing x Br. (mm)	250 x 140	300 x 170	350 x 210	400 x 200	450 x 220	500 x 280	500 x 280
Verstelling wielen	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)	Handmatig (handwiel)
Rotatiesnelheid (mm/min)	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000
Werkstuk (\varnothing mm)	100 - 2.500	100 - 3.200	150 - 3.800	150 - 4.500	200 - 5.000	300 - 5.500	500 - 6.300
Motorvermogen (kW)	2 x 0,37	2 x 0,55	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 2,2	2 x 3	2 x 4
Netaansluiting	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.