DUMETA®

High quality positioning equipment

→ Machines

→ Special solutions

→ Giromatic & Rot Pro®

High quality positioning equipment

NL

- Engineering & specials
- Automatiserings- en handlingsoplossingen
- Ervaring, deskundig advies & service
- 3 jaar garantie op diverse nieuwe machines
- Verkoop, verhuur, huurkoop
- Uitgebreid assortiment & ruime voorraad
- Nederlandse & Duitse vestiging met talrijke vertegenwoordigers in heel Europa
- CE-markering

Vragen, advies of meer informatie nodig?

DE

- Engineering & Sonderanfertigungen
- Automatisierungs- & Handlingslösungen
- Erfahrung, fachkundige Beratung & Service
- 3 Jahre Garantie auf diverse Neu-Maschinen
- Verkauf, Vermietung, Miet-Kauf
- Umfangreiches Sortiment & großer Vorrat
- Deutsche & niederländische Niederlassung mit zahlreichen Wiederverkäufern in ganz Europa
- CE-Kennzeichnung

Haben Sie Fragen, benötigen Sie Beratung oder weitere Informationen?

EN

- Engineering & specials
- Automation- & handling solutions
- Experience, professional advice & service
- 3-year warranty on various new machines
- Sale, rental, lease
- Extensive range & large stock
- Dutch & German office with numerous resellers throughout Europe
- CE-marking

Do you have questions, need advice or more information?

info@dumeta.nl / +31 541 533 369

info@dumeta.de / +49 597 116 530 91

NL

Verkort uw werktijd en voltooi uw projecten sneller met DUMETA®-producten. Profiteer van onze professionele service en snelle levertijden.

Verbeter de veiligheid en ergonomie op de werkvloer met behulp van onze producten. Veilige investering, de DUMETA®-producten zijn snel terug verdiend.

DUMETA®-producten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen - de communicatie met onze experts is eenvoudig en ongecompliceerd.

DE

Verkürzen Sie Ihre Arbeitszeit und erledigen Sie Ihre Projekte schneller mit den DUMETA®-Produkten. Profitieren Sie von unserem schnellen, professionellen Service und kurzen Lieferzeiten.

Verbessern Sie Ihre Arbeitssicherheit und Ergonomie durch den Einsatz unserer Produkte. Sichere Investition, die DUMETA®-Produkte machen sich schnell bezahlt.

DUMETA®-Produkten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren - die Kommunikation mit unseren Experten ist einfach und unkompliziert.

EN

Reduce your labour hours and cost and finish your projects faster with DUMETA® products. Benefit from our fast professional service and delivery times.

Improve your work safety and ergonomics by using our products. Safe investment, the DUMETA® products are quickly recouped.

Facilitate your work with DUMETA® products. Don’t hesitate to contact us - communicating with our experts is easy going and uncomplicated.

Machines

Draaitafels en manipulatoren

Drehtische und Positioniere

Turntables and positioners

NL

Het gebruik van DUMETA® manipulatoren leidt tot een aanzienlijke tijdsbesparing en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Diverse modellen op voorraad (verkoop en verhuur): manueel en hydraulisch in hoogte verstelbaar, horizontale draaitafels en meer. Capaciteiten van 100 kg tot 500 ton.

Speciale uitvoeringen op basis van klantspecifieke wensen zijn tevens mogelijk.

DE

Der Einsatz der DUMETA®-Drehtische führt zu deutlichen Zeiteinsparungen, einer verbesserten Arbeitssicherheit und Ergonomie. Des Weiteren können Bearbeitungskosten reduziert werden.

Verschiedene Modelle auf Lager (Verkauf und Vermietung): manuelle und hydraulische Höhenverstellung, 360° Neigungswinkel, Plandrehtische und mehr. Kapazitäten von 100 kg bis 500 Tonnen.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind ebenfalls möglich.

EN

DUMETA® Positioners significantly reduce your workpiece handling time and enhance work safety and ergonomics.

Furthermore, processing costs can be reduced. Various models in stock (sale and rental): height adjustment manual and hydraulic, 360° tilt angle, horizontal and more. Capacity from 100 kg to 500 tons.

Custom-made products according to customer specifications are also possible.

Manipulatoren | Drehtische | Positioners

D-TLP-HE

- Hydraulisch in hoogte verstelbaar (gelijkblijvende hoek), draaien en kantelen.
- Met doorlaat.
- Capaciteit van 1.500 kg - 50 t.

- Hydraulisch in der Höhe verstellen (gleichbleibender Winkel), drehen und kippen.
- Mit Durchgangsbohrung.
- Nutzlast 1.500 kg - 50 t.

- Hydraulic height adjustment (constant angle), rotating and tilting.
- With bore.
- Capacity 1.500 kg - 50 t.

D-HB-HE

- Hydraulisch in hoogte verstelbaar, draaien en kantelen.
- Capaciteit van 1.000 kg - 10 t.

- Hydraulisch in der Höhe verstellen, drehen und kippen.
- Nutzlast 1.000 kg - 8 t.

- Hydraulic height adjustment, rotating and tilting.
- Capacity 1.000 kg - 8 t.

D-HBE

- Manueel in hoogte verstelbaar, draaien en kantelen.
- Capaciteit van 600 kg - 50 t.

- Manuell in der Höhe verstellen, drehen und kippen.
- Nutzlast 600 kg - 50 t..

- Manual height adjustment, rotating and tilting.
- Capacity 600 kg - 50 t.

Manipulatoren | Drehtische | Positioners

D-TLP

- Met doorlaat.
- Draaien en kantelen.
- Capaciteit van 300 kg - 200 t.

- Mit Durchgangsbohrung. Dreh- und Kippachse.
- Nutzlast 300 kg - 200 t.

- With bore.
- Rotating and tilting.
- Capacity 300 kg - 200 t

D-HB

- Draaien en kantelen. Capaciteit van 300 kg - 200 t.

- Dreh- und Kippachse.
- Nutzlast 300 kg - 200 t.

- Rotating and tilting.
- Capacity 300 kg - 200 t.

D-DWP

- Met doorlaat.
- Draaien en kantelen.
- Capaciteit van 100 kg - 500 kg.

- Mit Durchgangsbohrung.
- Dreh- und Kippachse.
- Nutzlast 100 kg - 500 kg.

- With bore.
- Rotating and tilting.
- Capacity 100 kg - 500 kg.

Handling products

Manipulatoren | Drehtische | Positioners



D-TLP-DC

- Dubbelkoloms met kantelhoek 360°.
- Capaciteit tot 400 t.

- Dreh- und 360° Kippachse.
- Nutzlast bis zu 400 t.

- Rotating and 360° tilting. Capacity up to 400 t.

D-TLP-L

- Met doorlaat.
- Draaien en kantelen 360°.
- Capaciteit van 500 kg - 5 t.

- Mit Durchgangsbohrung. Dreh- und 360° Kippachse.
- Nutzlast 500 kg - 5 t.

- With bore.
- Rotating and 360° tilting.
- Capacity 500 kg - 5 t.

D-DWP-L-500

- Met doorlaat.
- Draaien en roteren 360°.
- Capaciteit 500 kg.

- Mit Durchgangsbohrung. Dreh- und 360° Kippachse.
- Nutzlast 500 kg.

- With bore.
- Rotating and 360° tilting.
- Capacity 500 kg.

Manipulatoren | Drehtische | Positioners

D-TLP-VE

- Verticaal in hoogte verstelbaar en draaien. Capaciteit tot 50 t.
- Vertikal in der Höhe verstellen und drehen. Nutzlast bis zu 50 t.
- Rotating and adjusting in height (vertical).
- Capacity up to 50 t.

D-DWP-V

- Verticaal draaien.
- Capaciteit 500 - 1000 kg.
- Vertikal drehen.
- Nutzlast 500 - 1000 kg.
- Vertical rotating.
- Capacity 500 - 1000 kg.

D-TT

- Horizontaal draaien.
- Capaciteit van 5 t - 500 t
- Horizontal drehen.
- Nutzlast 5 t - 500 t.
- Horizontal rotating.
- Capacity 5 t - 500 t.

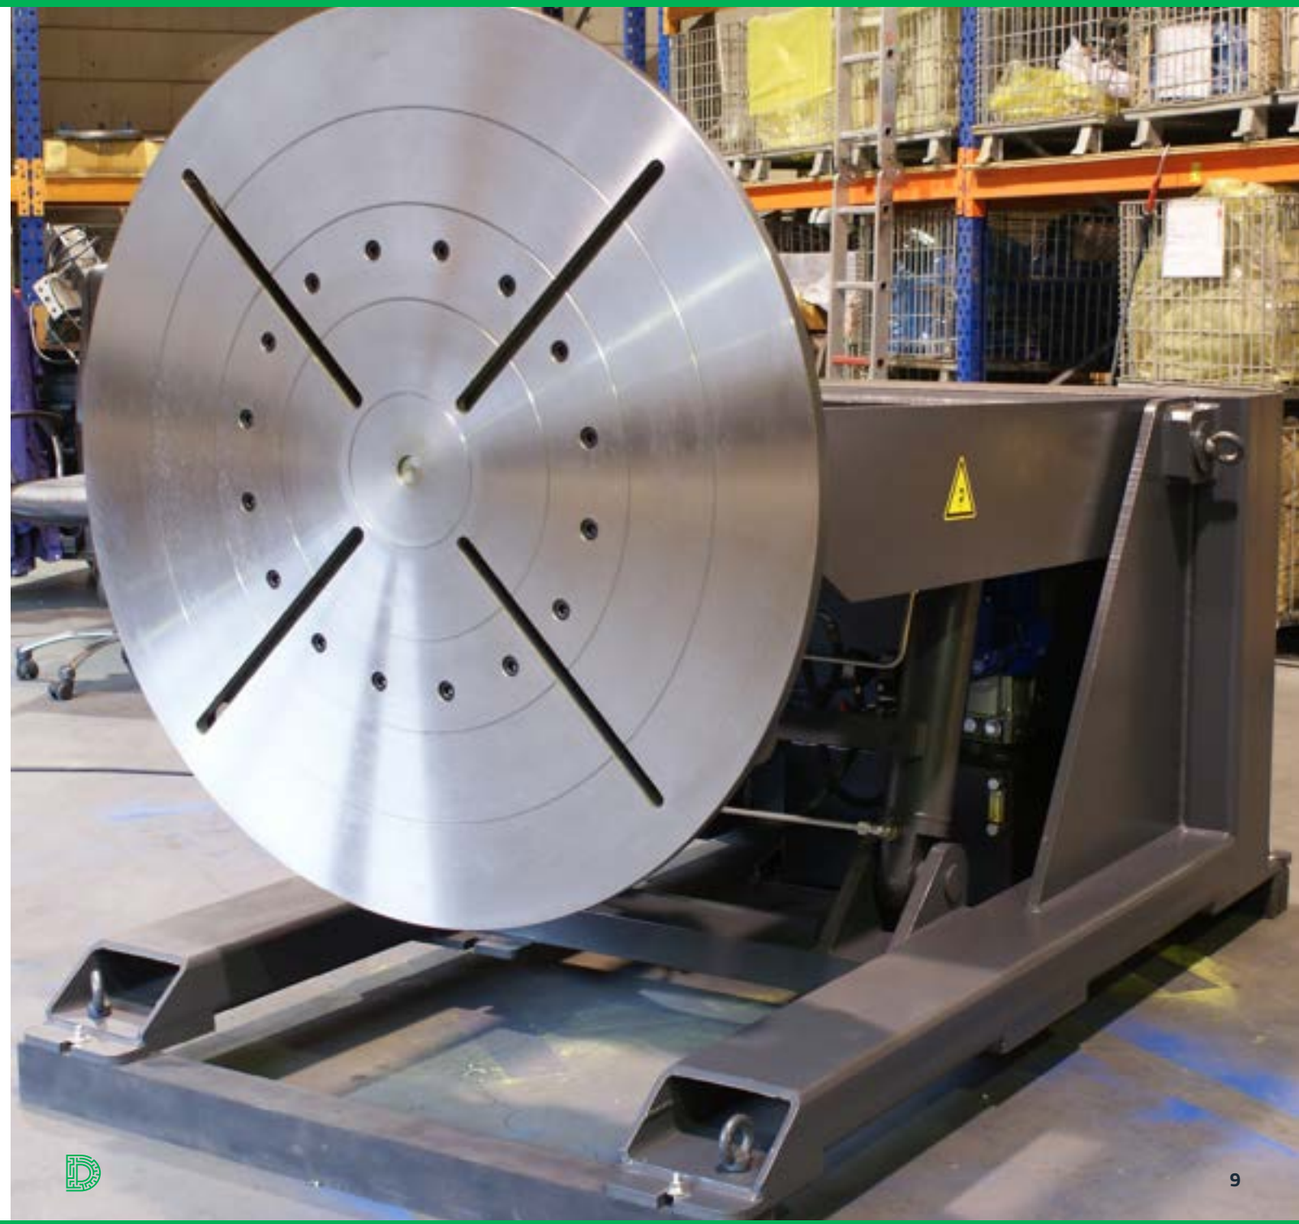

Machines

Rolstellingen

Rollenböcke

Rotators

NL

Het gebruik van DUMETA® rolstellingen leidt tot een aanzienlijke tijdsbesparing en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Diverse modellen op voorraad (verkoop en verhuur): zelfinstellend, handmatig verstelbaar, met polyurethaan, rubber of stalen rollen. Capaciteit van 1.000 kg tot 1200 ton.

Speciale uitvoeringen op basis van klantspecifieke wensen zijn tevens mogelijk.

DE

Der Einsatz der DUMETA®-Rollenböcke führt zu deutlichen Zeiteinsparungen, einer verbesserten Arbeitssicherheit und Ergonomie. Des Weiteren können Bearbeitungskosten reduziert werden.

Verschiedene Modelle auf Lager (Verkauf und Vermietung): selbstausrichtend, manuell verstellbar, mit Polyurethan-, Gummi- oder Stahlrollen. Nutzlast von 1000 kg bis 1200 Tonnen.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind ebenfalls möglich.

EN

DUMETA® rotators significantly reduce your workpiece handling time and enhance work safety and ergonomics.

Furthermore, processing costs can be reduced.

Various models in stock (sale and rental): self-adjusting, manually adjustable, with polyurethane-, rubber- or steel rollers. Capacity from 1.000 kg to 1200 tons.

Custom-made products according to customer specifications are also possible.

Rolstellingen | Rollenböcke | Rotators

D-TLRS

- Zelfinstellend met Polyurethaan rollen.
  Capaciteit van 5 t - 500 t.
- Polyurethan-Rollen selbstausrichtend.
- Nutzlast 5 t - 500 t.
- Polyurethane rollers, self-aligning.
- Capacity 5 t - 500 t.

D-HGZ

- Zelfinstellend met rubber rollen (opgesloten in staal).
- Capaciteit van 5 t - 500 t.
- Gummirollen (Stahlfassung), selbstausrichtend.
- Nutzlast 5 t - 500 t.
- Rubber rollers (steel frame), self-aligning.
- Capacity 5 t - 500 t.

D-CHGK

- Handmatige of motorische breedte instelling met polyurethaan of rubberen rollen.
- Capaciteit van 5 t - 500 t.
- Rollen (Polyurethan, Gummi) manuell oder motorisch verstellbar.
- Nutzlast 5 t - 500 t
- Polyurethane or rubber rollers, manually adjustable or by motor.
- Capacity of 5 t - 500 t.

Rolstellingen | Rollenböcke | Rotators

D-HGK

- Handmatige breedte instelling. Polyurethaan, rubberen of stalen rollen.
- Capaciteit van 5 t - 1.200 t.

- Rollen (Polyurethan, Gummi oder Stahl) manuell verstellbar.
- Nutzlast 5 t - 1.200 t.

- Polyuretane, rubber or steel rollers, manually adjustable.
- Capacity of 5 t - 1.200 t.

D-DWR-VE-5

- Vaste werkhoogte onafhankelijk van werkstukdiameter. Capaciteit 5.000 kg.

- Feste Arbeitshöhe unabhängig vom jeweiligen Werkstückdurchmesser. Kapazität 5.000 kg.

- Fixed working height regardless of workpiece diameter.
- Capacity 5.000 kg.

D-DWR

- Compact en compleet met polyurethaan rollen.
- Capaciteit 1.000 kg en 3.000 kg.

- Kompakt und komplett mit Polyurethan-Rollen.
- Nutzlast 1.000 kg und 3.000 kg.

- Compact and complete, with polyurethane rollers.
- Capacity 1.000 kg or 3.000 kg.

Machines

Pijprotatiesystemen

RohrDrehvorrichtung

Pipe rotation systems

NL

DUMETA®-pijp-rotatiesysteem voor het lassen, snijden en slijpen van buizen. Eenvoudig klemmen, draaien en kantelen van buizen en andere ronde profielen.

DE

DUMETA®-Rohrdrehvorrichtung für das Schweißen, Schneiden und Schleifen von Rohren. Einfaches Spannen, Drehen und Kippen von Rohren und anderen runden Profilen.

EN

DUMETA® pipe rotation system for welding, cutting and grinding of pipes. Simple clamping, turning and tilting of pipes and other round profiles.

Pijprotatiesystemen | RohrDrehvorrichtung | Pipe rotation systems

D-DWP-R-500

- 45° links/rechts kantelbaar.
- Voor werkstukken met een diameter van 30 mm - 400 mm.
- Capaciteit tot 500 kg.

- 45° Neigungswinkel links/rechts.
- Für Werkstücke mit einem Durchmesser von 30 mm - 400 mm.
- Nutzlast bis zu 500 kg.

- 45° tilt angle left/right.
- For workpieces with a diameter of 30 mm - 400 mm.
- Capacity up to 500 kg.

D-GK-1000-PR

- 45° links/rechts kantelbaar.
- Voor werkstukken met een diameter van 70 mm - 820 mm.
- Capaciteit tot 2.000 kg.

- 45° Neigungswinkel links/rechts.
- Für Werkstücke mit einem Durchmesser von 70 mm - 820 mm.
- Nutzlast bis zu 2.000 kg.

- 45° tilt angle left/right.
- For workpieces with a diameter of 70 mm - 820 mm.
- Capacity up to 2.000 kg.

Machines

Steunrollen

Rohrstützböcke

Support Rollers

NL

DUMETA® steunrollen, in hoogte verstelbaar, bieden een extra ondersteuning in combinatie met een lasmanipulator of te gebruiken voor het handmatig roteren van cilindrische werkstukken.

DE

DUMETA® Rohrstützböcke, in der Höhe verstellbar, bieten zusätzliche Unterstützung in Kombination mit einem Schweißdrehtisch oder werden für das manuelle Drehen von zylindrischen Werkstücken verwendet.

EN

DUMETA® support rollers, adjustable in height, provide additional support in combination with a welding manipulator or are used for manual rotation of cylindrical workpieces.

Steunrollen | Rohrstützböcke | Support Rollers

D-SR

- Hoogte verstelbaar. Polyurethaan rollen.
- Capaciteit tot 1.000 kg.

- Höhenverstellbar.Polyurethanrollen.
- Nutzlast bis zu 1.000 kg.

- Adjustable in height. Polyurethane rollers.
- Capacity up to 1.000 kg.

D-ZCJ

- Hoogte verstelbaar. Polyurethaan of stalen rollen.
- Capaciteit tot 5.000 kg

- Höhenverstellbar. Polyurethan- oder Stahlrollen.
- Nutzlast bis zu 5.000 kg.

- Adjustable in height. Polyurethane or steel rollers.
- Capacity up to 5.000 kg.

Machines

Laskolommen

Schweißmast-Automatenträger

Column and boom

NL

Door een DUMETA®-laskolom te gebruiken is het mogelijk zowel langsnaden als rondnaden gemechaniseerd of geautomatiseerd af te lassen. Ook is het mogelijk om een automatisch lasnaadvolgsysteem of pendelautomaat te monteren. De laskolom wordt vooral gebruikt in de buisverwerkende industrie en de ketel- en apparatenbouw.

Speciale uitvoeringen op basis van klantspecifieke wensen zijn tevens mogelijk.

DE

Durch die Verwendung eines DUMETA®-Schweißmast / Automatenträgers ist es möglich, sowohl Lang- und Rundnähte mechanisch oder automatisiert zu schweißen. Es ist ebenfalls möglich ein automatisches Schweißnaht-Kontrollsystem oder einen Pendelautomaten zu montieren. Der Schweißmast-Automatenträger wird vor allem in der Rohrindustrie und im Kessel- und Gerätebau verwendet.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind ebenfalls möglich.

EN

Using a DUMETA® welding column & boom enables the welder to mechanise or automate both long and girth welds. It is also possible to mount an automated weld seam tracking or weld oscillator system. The welding column & boom is mainly used in the tubing industry and boiler and appliance construction.

Custom-made products according to customer specifications are also possible.

Laskolommen | Schweißmast-Automatenträger | Column and boom

D-CB

- Verplaatsbaar, licht eigen gewicht. Geschikt voor Mig/Mag en Tig-lassen.
- Afmetingen tot 2 m x 2 m.

- Flexibel aufstellbar, leichtes Eigengewicht. Entwickelt für MIG/MAG und TIG-Schweißen.
- Verfahrweg bis zu 2 m x 2 m.

- Designed for Mig/Mag
- and Tig welding, low weight but high stability.
- Working range up to 2 m x 2 m.

D-TL-HCJ

- Uitvoering in vast of verrijdbaar.
- Leverbaar in middle duty en heavy duty uitvoering
- Afmetingen tot 10 m x 10 m.

- Ausführung mit oder ohne Fahrwagen,
- Middle- oder Heavy Duty.
- Verfahrweg bis zu 10 m x 10 m.

- Fixed or mobile,
- middle- or heavy duty version available.
- Working range up to 10 m x 10 m.

Toebehoren | Zubehör | Accessories

Informeer naar de mogelijkheden
- Pendelautomaat
- Kruissupport
- Lasnaad-volgsysteem

Fragen Sie nach den Möglichkeiten
- Pendelautomaten
- Kreuzsupport
- Schweißnaht-Kontrollsystem

Please enquire
- Weld oscillator system
- Cross support
- Weld seam tracking

Machines

Accessoires

Zubehör

Accessories

NL

Met behulp van toebehoren kunnen rolstellingen en manipulatoren nog efficiënter worden gebruikt. DUMETA® biedt een grote hoeveelheid spanmiddelen, (automatische) besturingen en lasaccessoires.

DE

Behälterdrehvorrichtungen und Drehkipptische können durch den Einsatz von Zubehör noch effizienter genutzt werden. DUMETA® liefert eine große Auswahl Spannmittel, (automatische) Steuerungen und Schweißzubehör.

EN

By means of accessories rotators and positioners can be used even more efficiently. DUMETA® supplies many clamping devices, (automatic) Controllers and welding accessories.

Accessoires | Zubehör | Accessories

Besturing

- Deze besturing is geschikt voor iedere draaitafel /manipulator.
- Zowel de roterende als de kantelbeweging is te besturen.

Steuerung

- Diese Steuerung ist für jeden Drehtisch geeignet. Sowohl die
- Dreh- als auch die Kippbewegung ist steuerbar.

Controller

- This control is suitable for any welding positioner.
- Both the rotary and tilting motion can be controlled.

Wireless remote control

Draadloze afstandsbediening

Funkfernbedienung

Foot pedal start-stop/left-right

Voetpedaal start-stop/links-rechts

Fußpedal Start-Stopp/Links-Rechts

Accessoires | Zubehör | Accessories

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
- Fußpedal für regelbare Rotationsgeschwindigkeit
- Foot pedal for adjustable rotation speed

D-K11

- Zelfcentrerende 3-Klauwplaten
- van Ø 2 mm - Ø 1.000 mm.
- Selbstzentrierendes 3-Backenfutter. Spannbereich
- Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.
- Self-centering 3-jaw-chucks.
- Clamping range Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.

D-K12

- Zelfcentrerende 4-Klauwplaten
- van Ø 2 mm - Ø 1.000 mm.
- Selbstzentrierendes 4-Backenfutter. Spannbereich
- Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.
- Self-centering 4-jaw-chucks.
- Clamping range Ø 2 - Ø 1.600 mm.

Handling products

Accessoires | Zubehör | Accessories

D-K72

- Onafhankelijke 4-Klauwplaten
- van Ø 2 mm - Ø 1.000 mm.
- 4-Backenfutter einzeln spannend.
- Spannbereich Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.
- Independent 4-jaw-chucks. Clamping range
- Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.



D-K11-1500A

- Zelfcentrerende 4-Klauwplaten
- van Ø 2 mm - Ø 1.500 mm.
- Selbstzentrierendes 4-Backenfutter.
- Spannbereich Ø 2 mm - Ø 1.600 mm.
- Self-centering 4-jaw-chucks.
- Clamping range Ø 2 - Ø 1.600 mm.

D-Softjaws / D-Basejaws

- Zachte klauwen en grondbekken voor D-K11 en D-K12.
- Weiche Backen und Grundbacken für D-K11 und D-K12.
- Soft jaws and basic jaws for D-K11 and D-K12.

Accessoires | Zubehör | Accessories

D-MF

- Adapterplaten voor montage van een klauwplaat op een draaitafel.
- Adapterplatten für Montage von einem Backenfutter auf einem Drehtisch.
- Adapter plates for mounting the chuck on the welding positioner.

D-D

- Snelspanners, zelfcentrerend.
- Leverbaar in 3- en 4 klauw.
- Spanbereik Ø 5 mm - Ø 750 mm.
- Schnellspannfutter selbstzentrierend mit 3 oder 4 Backen.
- Spannbereich Ø 5 mm - Ø 750 mm.
- Quick-release welding chuck, self-centering, with 3 or 4 jaws.
- Clamping range Ø 5 mm - Ø 750 mm.

D-WPS

- Lasklauwplaat, zelfcentrerend, met 3 of 4 klauwen.
- Spanbereik Ø 80 mm - Ø 1500 mm.
- Schweißspannfutter, zentrisch spannend, mit 3 oder 4 Backen.
- Spannbereich Ø 80 mm - Ø 1500
- Welding chuck, self-centering, with 3 or 4 jaws.
- Clamping range Ø 80 mm - Ø 1500 mm.

Handling products

Accessoires | Zubehör | Accessories

D-WPT

- Lasklauwplaat, zelfcentrerend, met 3 klauwen.
- Spanbereik Ø 80 mm - Ø 1000 mm.
- Schweißspannfutter, zentrisch spannend, mit 3 Backen.
- Spannbereich Ø 80 mm - Ø 1000 mm.
- Welding chuck, self-centering, with 3 jaws.
- Clamping range Ø 80 mm - Ø 1000 mm.

D-DWV

- Zelfcentrerende machineklemmen voor een spanbereik tot 1.000 mm.
- Selbstzentrierender Schraubstock. Spannbereich bis zu 1.000 mm.
- Self-centering vice. Clamping range up to 1.000 mm.

D-KB

- Spanklauwkasten met zeer hoge spankracht voor het onafhankelijk spannen van zware werkstukken.
- Spannklauenkasten mit sehr hoher Spannkraft für unabhängiges Spannen.
- Face plate jaws with high clamping force for independent clamping of heavy workpieces.

Special Solutions

Maatwerkmachines

Sonderanfertigungen

Custom-made machines

NL

Zijn onze ergonomische standaard-machines niet geschikt voor u?

We helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing en kunnen de gewenste machine klantspecifiek voor u ontwerpen en bouwen.

Stuur ons vrijblijvend een aanvraag met uw wensen!

DE

Sind unsere ergonomischen Standardmaschinen nicht für Sie geeignet?

Wir helfen Ihnen gerne bei der Lösungsfindung und können die gewünschte Maschine nach Kundenwunsch entwerfen und fertigen.

Senden Sie uns jetzt unverbindlich eine Anfrage bezüglich Ihrer Wünsche!

EN

Our ergonomic standard machines are not exactly what you need?

We will gladly help you to find a suitable solution and are able to design and manufacture the customer-specific machine for you.

Send us now a non-obligatory inquiry regarding your wishes!

Maatwerkmachines | Sonderanfertigungen | Custom-made machines

Welding rotator

On rails

Heavy duty lifting machine

Solutions for every type of production

Maatwerkmachines | Sonderanfertigungen | Custom-made machines

Welding Positioner

4-axis with 15t capacity

D-TLP-L-E

L-type adjustable in height

D-TLP-VE

GIROMATIC® & ROT PRO®

Rotatiesysteem

Rotating system

Wendevorrichtung

Coil Rotatiesysteem

Coilwender

Coil turning system

NL

Voor het veilig, eenvoudig en snel roteren van zware ovale, vierkante, rechthoekige en lange werkstukken.

Speciale uitvoeringen op basis van klantspecifieke wensen zijn tevens mogelijk.

DE

Für das sichere, einfache und schnelle Wenden von schweren, unförmigen Werkstücken jeglicher Form und Größe.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind ebenfalls möglich.

EN

For safe, easy and fast rotation of heavy, bulky workpieces of any shape and size.

Custom-made products according to customer specifications are also possible.

Rotatiesysteem | Rotating system | Wendevorrichtung



D-GPMP

- Aangedreven en niet-aangedreven unit.
- Te gebruiken aan twee of meerdere kranen of met behulp van een traverse. Capaciteit: ongelimiteerd.

- Antriebs- und Mitlaufeinheit.
- Zu verwenden an zwei oder mehreren Kränen oder mit Hilfe einer Traverse.
- Kapazität: keine Begrenzung

- Driven and non-driven unit.
- For use with two or more cranes or by means of a traverse.
- Capacity: no limit.

D-GPMM

- Vaste afstand tussen de banden.
- Capaciteit: ongelimiteerd.

- Fester Abstand zwischen Umlenkrollen.
- Kapazität: keine Begrenzung.

- Fixed distance between pulleys.
- Capacity: no limit.

D-GPMMR

- Motorisch verstelbare afstand tussen de banden.
- Capaciteit: ongelimiteerd.

- Abstand zwischen Umlenkrollen elektrisch verstellbar.
- Kapazität: keine Begrenzung

- Distance between pulleys adjustable.
- Capacity: no limit.

Rotatiesysteem | Rotating system | Wendevorrichtung

D-GPMM-LCR

- Handmatig verstelbare afstand tussen de banden (d.m.v. handwiel). Capaciteit tot 2 t.
- Abstand zwischen den Umlenkrollen manuell verstellbar (Handrad). Kapazität bis zu 2 t.
- Distance between pulleys manually adjustable (handwheel).
- Capacity up to 2 t.

D-GPMM-LC

- Handmatig verstelbare afstand tussen de banden (d.m.v. inbusssleutel).
- Capaciteit tot 2 t.
- Abstand zwischen den Umlenkrollen manuell verstellbar (Inbusschlüssel).
- Kapazität bis zu 2 t.
- Distance between pulleys manually adjustable (allen key).
- Capacity up to 2 t.

D-GPMM-VLC

- Instapmodel voor ovale, vierkante en rechthoekige werkstukken.
- Met snoer of op accu.
- Capaciteit 500 kg - 4t.
- Einstiegsmodell für ovale, quadratische und rechteckige Werkstücke.
- Kabelgebunden oder batteriebetrieben.
- Kapazität 500 kg - 4t.
- Entry model for oval, square and rectangular workpieces.
- Corded or battery-powered.
- Capacity 500 kg - 4t.

Coil Rotatiesysteem | Coilwender | Coil turning system

ROTPRO-90

- Kantelen 90°
- om een horizontaal werkstuk rechtop te zetten of een verticaal werkstuk horizontaal te leggen.
- Capaciteit van 1.000 kg- 65 t.
- Drehen um 90°.
- Liegendes Werkstück aufrichten und/oder stehendes Werkstück in horizontale Lage bringen.
- Kapazität 1.000 kg - 65 t.
- Tilt 90°.
- Raise horizontal workpiece and/or place a standing workpiece horizontally.
- Capacity 1.000 kg - 65 t.

ROTPRO-180

- Tot 180° roteren met motorische rotatiefunctie.Van beide kanten te be- en ontladen.
- Capaciteit van 1.000 kg- 65 t.
- Drehen um 180°. Liegendes Werkstück aufrichten und/oder stehendes Werkstück in horizontale Lage bringen und Drehen (motorisch). Be- und entladen von beiden Seiten.
- Kapazität 1.000 kg - 65 t.
- Tilt 180°.
- Raise horizontal workpiece and/or place a standing workpiece horizontally and rotate (motorized).
- Loading and unloading from both sides.
- Capacity 1.000 kg - 65 t.

Long goods storage systems

Zwenkarmstellingen

Langgutregal schwenkbar

Swing-Arm Cantilever Racks

NL

De zwenkarmstelling is een ergonomisch en veilig opslagsysteem voor lang materiaal. Iedere laag is van boven te beladen en ontladen met een kraan. Grote beladingscapaciteit tot max. 42.000 kg (per laag tot max. 3.000 kg). Ruimtebesparend en een perfect overzicht van uw materiaalvoorraad. Verkrijgbaar in 36 verschillende modellen.

DE

Das schwenkbare Kragarmregal ist eine ergonomische und sichere Lösung für die Lagerung von langen Materialien. Jedes Fach ist von oben mit dem Hallenkran zu be- und entladen. Große Beladungskapazität bis zu 42.000 kg (pro Fach max. 3.000 kg). Platzsparende und übersichtliche Lagerung. Erhältlich in 36 verschiedenen Modellen.

EN

The cantilever rack is an ergonomic and save storage system for long materials. Every layer can be loaded and unloaded by crane from above. Large loading capacity up to 42.000 kg (per layer up to 3.000 kg). Less space needed and a perfect overview of your material. Available in 36 different models.

Zwenkarmstellingen | Langgutregal schwenkbar | Swing-Arm Cantilever Racks

- 5, 6 en 7 laags, enkelzijdig, 2 koloms.
- Elke laag afzonderlijk uitzwenkbaar.
- Draagvermogen tot 2.000 kg per laag.
- Max. beladingscapaciteit tot 14.000 kg

- 5, 6 und 7 Ebenen, einseitig, 2 Säulen.
- Jedes Fach ist nach außen ausschwenkbar.
- Beladungskapazität pro Fach bis zu 2.000 kg.
- Max. Lagerungskapazität bis zu 14.000 kg.

- 5, 6 and 7 layers, single-sided, 2 columns.
- Each layer can be pulled out individually.
- Loading capacity per layer up to 2.000 kg.
- Max. loading capacity up to 14.000 kg.

- 5, 6 en 7 laags, dubbelzijdig, 2 koloms.
- Elke laag afzonderlijk uitzwenkbaar.
- Draagvermogen tot 2.000 kg per laag.
- Max. beladingscapaciteit tot 28.000 kg.

- 5, 6 und 7 Ebenen, doppelseitig, 2 Säulen.
- Jedes Fach ist nach außen ausschwenkbar.
- Beladungskapazität pro Fach bis zu 2.000 kg.
- Max. Lagerungskapazität bis zu 28.000 kg.

- 5, 6 and 7 layers, double-sided, 2 columns.
- Each layer can be pulled out individually.
- Loading capacity per layer up to 2.000 kg.
- Max. loading capacity up to 28.000 kg.

Zwenkarmstellingen | Langgutregal schwenkbar | Swing-Arm Cantilever Racks

- 5, 6 en 7 laags, enkelzijdig, 3 koloms.
- Elke laag afzonderlijk uitzwenkbaar.
- Draagvermogen tot 3.000 kg per laag.
- Max. beladingscapaciteit tot 21.000 kg.

- 5, 6 und 7 Ebenen, einseitig, 3 Säulen.
- Jedes Fach ist nach außen ausschwenkbar.
- Beladungskapazität pro Fach bis zu 3.000 kg.
- Max. Lagerungskapazität bis zu 21.000 kg.

- 5, 6 and 7 layers, single-sided, 3 columns.
- Each layer can be pulled out individually.
- Loading capacity per layer up to 3.000 kg.
- Max. loading capacity up to 21.000 kg.

- 5, 6 en 7 laags, dubbelzijdig, 3 koloms.
- Elke laag afzonderlijk uitzwenkbaar.
- Draagvermogen tot 3.000 kg per laag.
- Max. beladingscapaciteit tot 42.000 kg.

- 5, 6 und 7 Ebenen, doppelseitig, 3 Säulen.
- Jedes Fach ist nach außen ausschwenkbar.
- Beladungskapazität pro Fach bis zu 3.000 kg.
- Max. Lagerungskapazität bis zu 42.000 kg.

- 5, 6 and 7 layers, double-sided, 3 columns.
- Each layer can be pulled out individually.
- Loading capacity per layer up to 3.000 kg.
- Max. loading capacity up to 42.000 kg.

Long goods storage systems

Accessoires
Zubehör
Accessories

NL

Afhankelijk van de materialen die worden opgeslagen, kunnen de volgende toebehoren het werken met de zwenkarmstellingen vergemakkelijken.

DE

Abhängig von den Materialien, die gelagert werden, kann das folgende Zubehör die Arbeit mit den schwenkbaren Kragarmregalen erleichtern.

EN

Depending on the materials which are being stored the following accessories can facilitate working with the cantilever racks.

Accessoires | Zubehör | Accessories

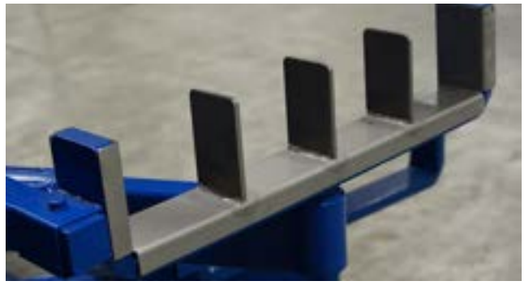

Materiaalgoten
- Materiaalgoten t.b.v. opslag van korte stukken of buigzaam materiaal.

Wannen
- Wannen für die Lagerung von kurzen oder leicht biegsamen Materialien.

Storage Trays
- Storage trays for storing shorter pieces or flexible materials.

Vakverdeel systemen
- Verschillende types vak-verdeelsystemen.

Fachverteiler
- Verschiedene Sorten Fachverteiler.

Dividers
- Different types of dividers.

Accessoires | Zubehör | Accessories

Materiaalgoten
- Stelvoeten voor ongelijke vloeren.

Stellfüße
- Stabilisierende Stellfüße für unebene Böden.

Levelling Feet
- Levelling feet for floor irregularities.

Telescooparm
- Telescooparm met vergrendeling voor het eenvoudige uitzwenken van lagen met maximale belading.

Teleskoparm
- Teleskoparm mit Verriegelung für das einfache Ausschwenken von Fächern mit maximaler Beladung.

Telescopic Arm
- Telescopic arm for the simple movement of layers with maximal loading.

Before

After

Notes

DUMETA®

DUMETA® BV
Marconistraat 26
7575 AR Oldenzaal
The Netherlands

tel +31 541 533 369
mail info@dumeta.nl

www.dumeta.nl

DUMETA® GmbH
Hovesaatstr. 6
48432 Rheine
Germany

tel +49 597 116 530 91
mail info@dumeta.de

www.dumeta.de

NL *Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.* ***DE*** *Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.* ***EN*** *All information (technical data, product colours) is subject to printing-, type errors and modifications.*

01 / 2026

lid koninklijke metaalunie